

# HSR 135 SWING

NOVITA' - NEW



Rotore di taglio da 80 cm - 80 cm rotor of cut

SWING PATENTED SYSTEM



MOTORE HONDA GXV 390 - HONDA GXV 390 ENGINE  
Larghezza di taglio 80 cm  
Cutting width cm 80

### ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" - 16" Tractor pneumatic wheels



Kit ruote pivotanti - Wheels kit

100% (45°)

# SERIE HYDRO


## Semplicemente, guida.

HYDRO SERIES Simply, driving.



Via Copernico 85 - 47122 Forlì (FC)  
Tel. 0543-774314 - Fax. 0543-778658

www.ecotechitalia.com

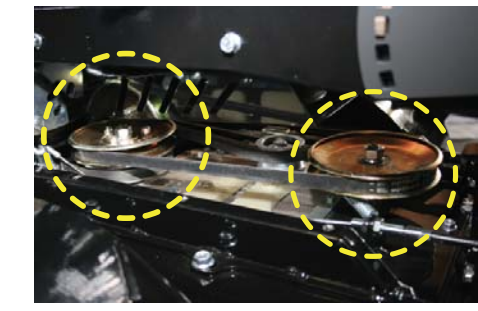


**2 MOTORI IDROSTATICI INDIPENDENTI** garantiscono continuità di trazione in tutte le condizioni di lavoro e fluidità di manovra a qualsiasi velocità, anche per curve a "raggio zero"

**2 INDEPENDENT HYDROSTATIC MOTORS** which guarantee continuity of traction in all working conditions and manoeuvring fluidity at any speed, even for "zero radius" bends




**PARAMANI DI PROTEZIONE** in acciaio per lavorare in sicurezza anche nei terreni più impervi

**STEEL HAND PROTECTORS** for safe working even in the most difficult terrain



**STABILIZZATORE DI DIREZIONE BREVETTATO SYNCRODRIVE™** mantiene in fase i due motori idrostatici, garantendo la perfetta sincronizzazione nel tempo

**PATENTED SYNCRODRIVE™ DIRECTION STABILIZER** keeps the two hydrostatic motors in phase and ensures perfect synchronization

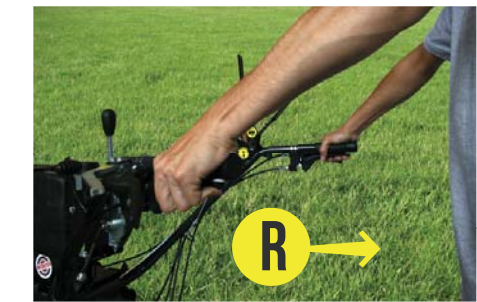


**RETROMARCIA Istantanea** innestando a fondo entrambe le leve di comando

**INSTANT REVERSE** by fully clutching both control levers



**MANUBRIO TOTALMENTE RICHIUDIBILE** cinque posizioni di altezza del manubrio e posizione di sgancio rapido per abbattimento totale durante il trasporto

**FULL CLOSURE HANDLEBAR** five handlebar height positions and quick release for total closure during transportation

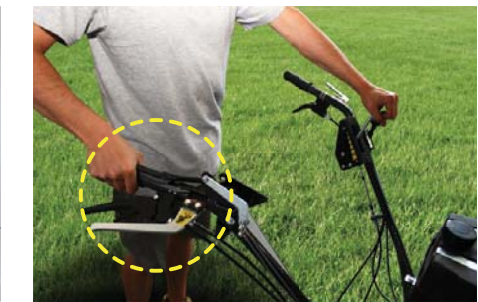

**ESTREMA FACILITÀ E RAPIDITÀ DI GUIDA** grazie alle leve di comando raggruppate nella parte destra del manubrio e alla variazione continua di velocità, senza interrompere il lavoro

**EXTREME EASE AND RAPIDITY OF DRIVING:** the control levers are grouped on the right side of the handlebar to permit continuous speed variation without having to stop work

# HRT 110 SWING


PIATTO MC -  
MC PLATE



PIATTI  
INTERCAMBIABILI-  
INTERCHANGEABLE CUT PLATES




PIATTO TRT -  
TRT PLATE



## ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -  
16" Tractor pneumatic wheels

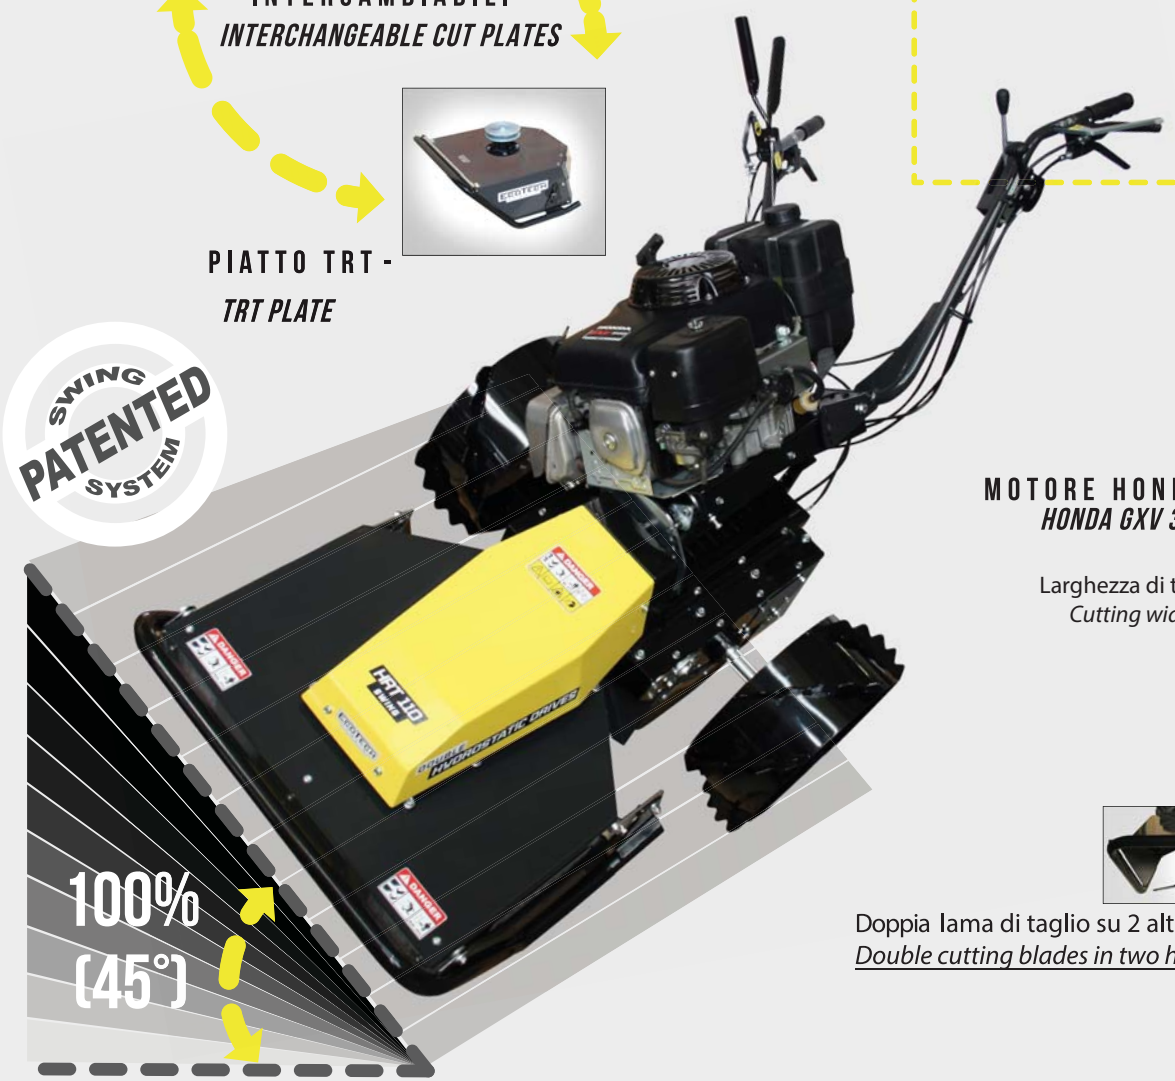

MOTORE HONDA GXV 340 -  
HONDA GXV 340 ENGINE

Larghezza di taglio 65 cm  
Cutting width cm 65

Doppia lama di taglio su 2 altezze -  
Double cutting blades in two heights



100%  
(45°)

# HSR 110




MOTORE HONDA GXV 340 -  
HONDA GXV 340 ENGINE

Larghezza di taglio 65 cm  
Cutting width cm 65



Rotore di taglio - Rotor of cut

Larghezza di taglio 65 cm  
Cutting width cm 65

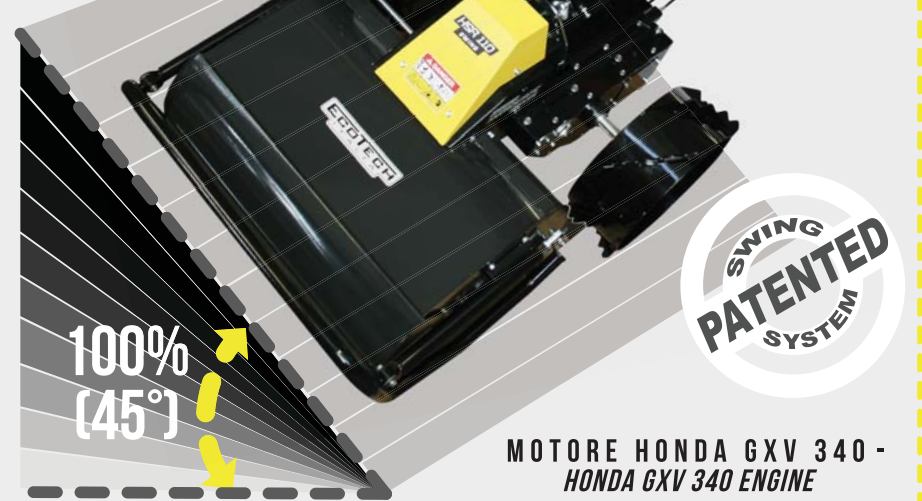

# HSR 110 SWING



100%  
(45°)

MOTORE HONDA GXV 340 -  
HONDA GXV 340 ENGINE

## ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Kit slitta - Sledge kit



Ruote elicoidali in acciaio da 16" -  
16" helical steel crawler wheels

## ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -  
16" Tractor pneumatic wheels



Kit ruote pivotanti - Wheels kit

# HMC 110 SWING


PIATTO MC -  
MC PLATE



PIATTI  
INTERCAMBIABILI-  
INTERCHANGEABLE CUT PLATES




PIATTO TRT -  
TRT PLATE



## ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -  
16" Tractor pneumatic wheels

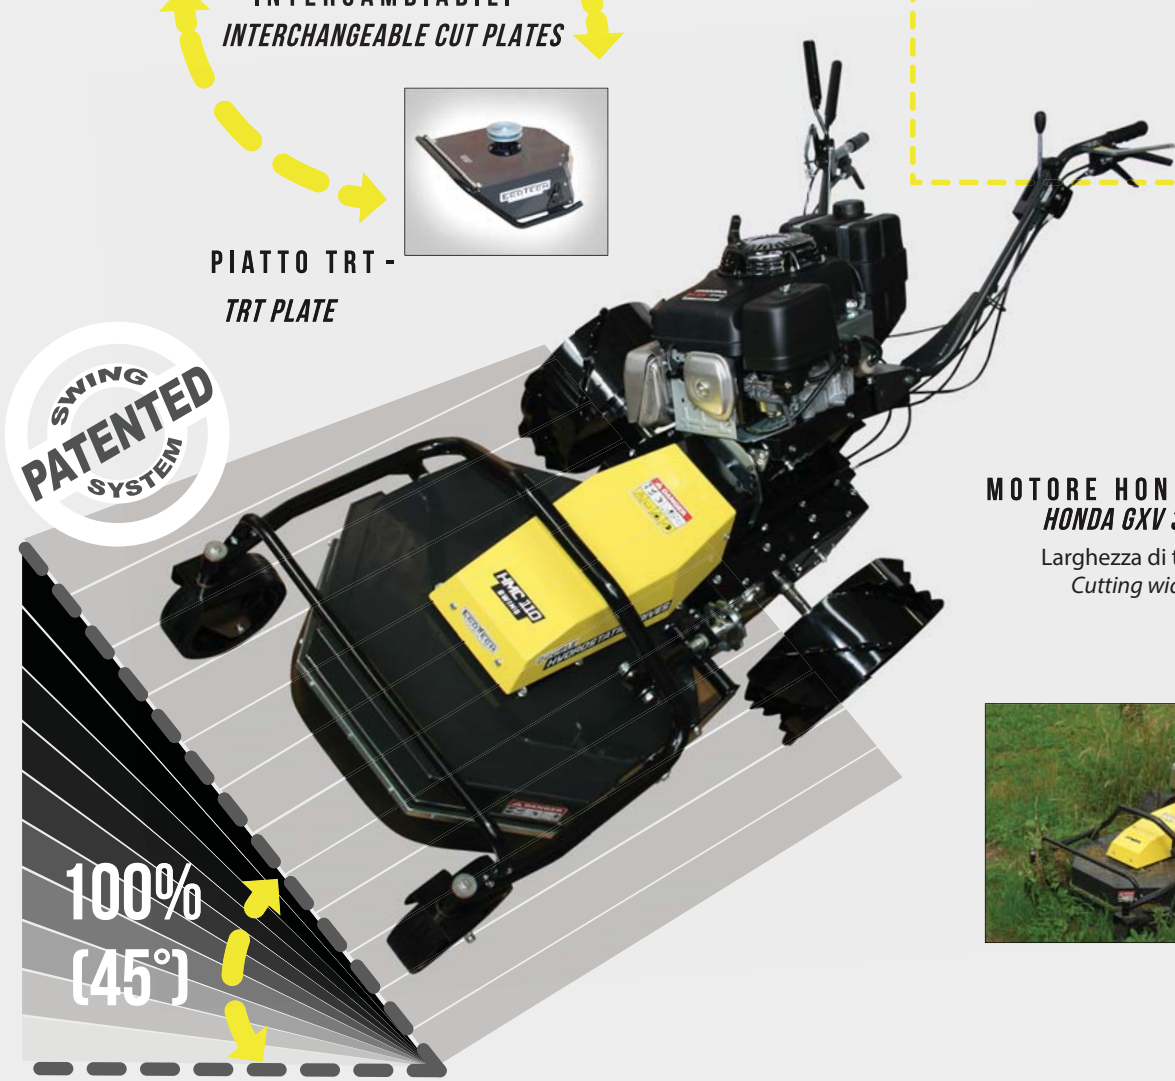

MOTORE HONDA GXV 340 -  
HONDA GXV 340 ENGINE

Larghezza di taglio 65 cm  
Cutting width cm 65

100%  
(45°)



# HRT 135 SWING



## ACCESSORI - OPTIONAL ACCESSORIES



Ruote Tractor da 16" -  
16" Tractor pneumatic wheels



MOTORE HONDA GXV 390 -  
HONDA GXV 390 ENGINE

Larghezza di taglio 80 cm  
Cutting width cm 80

100%  
(45°)

Doppia lama di taglio su 2 altezze -  
Double cutting blades in two heights

